



I-LP^{therm}

INNENLAIBUNGSPLATTE FÜR DIE RENOVIERUNG

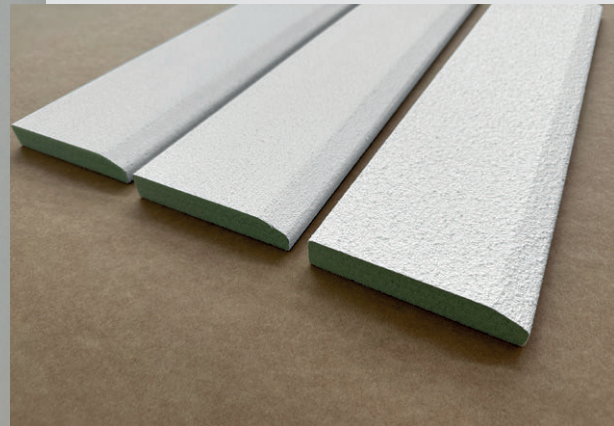

Unsere **Innenlaibungsplatte** bietet eine effiziente Lösung für die Fenstersanierung im Bestand – ganz ohne nachgelagerte Gewerke wie Putz- oder Malerarbeiten. Durch verschiedene Oberflächenvarianten (überstreich- und übertapezierbar) lässt sie sich flexibel in bestehende Ausbaukonzepte integrieren und ermöglicht eine wirtschaftliche und zeitsparende Umsetzung.

Optimierter Isothermenverlauf
mit I-LP^{therm}

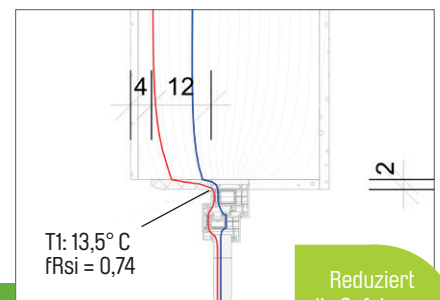


Reduziert
die Gefahr von
Schimmel-
bildung

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Fenstersanierung ohne Folgegewerke
- Dämm-Anforderungen nach GEG werden erfüllt
- Luftdichte Anbindung an Blendrahmen möglich
- Recycler und recycelbarer PET-Dämmstoff
- Baubiologisch unbedenkliche Materialien

- Großes Breiten- und Dickenspektrum
- Verschiedene Oberflächenvarianten
- Überstreich- und übertapezierbar
- Einfach auf der Baustelle anpassbar
- Optional mit Gewebewinkel

VARIANTEN

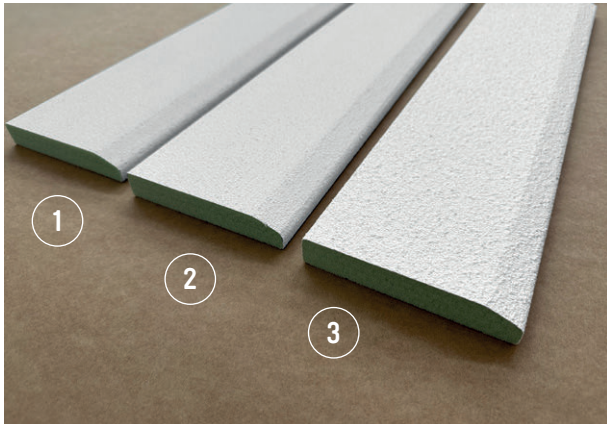

OBERFLÄCHEN UND IHRE BEARBEITUNG

1 Grundierung 1-fach	streichen, tapezieren, verputzen
2 Grundierung 2-fach (deckend)	ggf. streichen, ggf. tapezieren, ggf. verputzen
3 Innenputz K1	ggf. streichen

Stärken	20 / 30 / 40 mm
Breiten	160 / 195 / 245 / 325 mm
Längen	1500 / 2500 / 3050 mm

VERARBEITUNGS-DETAILS



Einfache Breitenanpassung durch Cuttermesser möglich



Luftdichte Anbindung der Laibungsplatte mit geschlossenzelligem Dichtband, MS-Polymer-Kleber o.ä.

**Für mehr Informationen und Muster
– kontaktieren Sie uns gerne!**